

SBTL 300

Barrera abatible de un solo carril

ASPECTOS TÉCNICOS

Temperatura de operación	-20 °C hasta 70 C°
Humedad relativa	5% a 95%
Sensor infrarrojo	4 pares
Ancho de carril	750 mm
Velocidad de paso	30 por minuto
Indicador LED	Si
Energía	AC 110 V / 220 V, 50 / 60 Hz
Dimensiones	1200x200x980 (mm)
Espacio necesario	1030x210 mm
Material del gabinete	Acero inoxidable SUS304
Material del brazo	Acrílico
MCBF	2 millones
Hora de apertura	0.8s
Ruido de apertura	≤ 30 d B


CUIDADOS

- Limpiar con trapo de microfibra o algodón húmedo.
- No ocupar solventes.
- No aventar agua, ni derramar líquidos.
- No debe rayarse.
- No golpear, ni obstruir con objetos.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Funcionamiento suave y silencioso, el cual consume poca energía.
- Componentes electrónicos de alta calidad.
- Uso interior / Exterior (solo si esta techado).
- Las aletas se retraen automáticamente durante las emergencias.
- Acabado liso, sin tornillos expuestos.
- Diseño ergonómico.
- Autentificación por huella o tarjeta para una autentificación por huella y sencilla para los usuarios.
- La pantalla LCD muestra el estado del funcionamiento actual.

DIMENSIONES

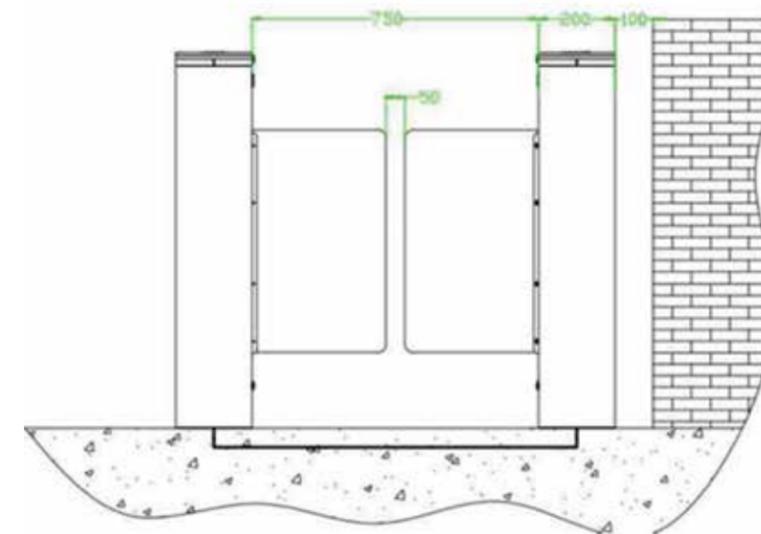

GARANTÍA

Compra del equipo:

Un año por defecto de fábrica.

Servicio de renta de equipo:

Cubre durante el tiempo de la renta.