

SPEED FACE TI

Terminal de control de acceso con verificación facial y módulo indicador de temperatura

ASPECTOS TÉCNICOS

Pantalla Táctil	5 pulgadas
Capacidad rostros	6,000 huellas
Capacidad eventos	200,000 usuarios
Comunicación	TCP/IP; RS 485
CPU	De doble núcleo 900 MHz
Memoria	512 GB RAM / 8 GB Flash
WiFi (opcional 2.4 GHz):	TCP/ip, RS 485
Cámara Doble Lente	2 MP
Fuente de alimentación	12 V 3A
Temperatura de operación	0 °C a 45°C
Humedad de operación	10 % a 90 %
Dimensiones	992x203x23.5 mm
Detección de temperatura	Si
Identificación de cubrebocas	Si


CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Terminal biométrica para control de acceso y gestión de asistencia.
- Reconocimiento biométrico facial con luz visible de doble cámara (Exposición a la luz natural o solar)
- Multibiométrico Rostro/Palma
- Permite detectar rostros reales, una foto o video.
- Tecnología sin contacto, detección de temperatura y verificación de uso de cubrebocas que elimina los problemas de higiene.




DIMENSIONES

Dimensiones (mm)

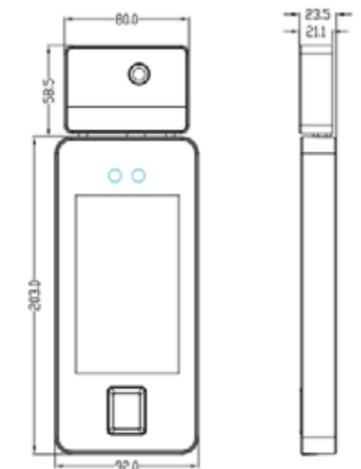

Configuración

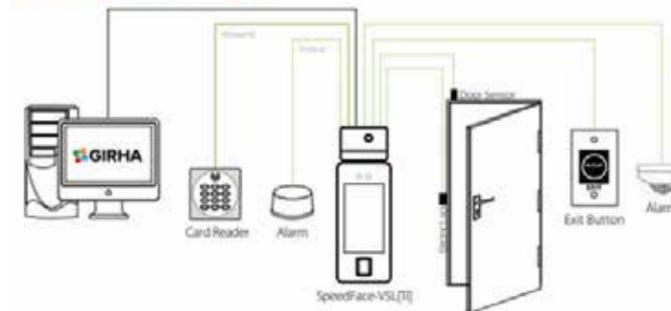

CUIDADOS

- No debe dejarse caer ni golpearlo.
- No debe sumergirse en ningún tipo de líquido.
- No debe derramarse líquidos sobre el lector.
- No debe rayarse ni pintarse el prisma, cristal o cámara térmica del lector.

GARANTÍA

Compra del equipo:

Un año por defecto de fabrica.

Servicio de renta de equipo:

Cubre durante el tiempo de la renta.