



ASPECTOS TÉCNICOS

- Pantalla Táctil de 4"
- Capacidad de 800 rostros
- Capacidad de 800 palmas
- Capacidad de 1000 tarjetas
- Capacidad de 150,000 eventos
- Sistema Operativo Linux
- Hardware:
 - CPU de doble núcleo a 900 MHz;
 - 512 MB de RAM / 512 MB de flash
- Cámara binocular de 2MP
- Iluminación suplementaria LED ajustable
- TCP / IP, host USB, Wi-Fi (Opcional 2.4 GHz) entrada / salida Wiegand, RS485
- Velocidad de Reconocimiento Facial $\leq 1s$
- Algoritmo biométrico:
 - ZKFace V5.8 & ZKPalm V12.0
- Fuente de alimentación 12V 3A
- Humedad de trabajo 10% ~ 90%
- Temperatura de trabajo
 - 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
- Dimensiones 72.94 * 157.94 * 23 (mm)

SpeedFace V4L

Control de Acceso Biométrico Híbrido
Basado en Linux y Terminal de Tiempo y
Asistencia


ASPECTOS FUNCIONALES

- Terminal de Tiempo y Asistencia
- Reconocimiento facial con tecnología Visible Light
- Algoritmo anti-spoofing contra ataque de impresión (láser, color y fotos en blanco y negro), ataque de videos y ataque de máscara 3D
- Múltiples métodos de verificación: Rostro / Palma / Tarjeta / Contraseña
- Módulos de tarjeta disponibles: tarjeta ID de 125 kHz (EM) / Tarjeta IC de 13,56 MHz (MF) / Tarjeta HID / Tarjeta Felica
- Iluminación complementaria con brillo ajustable

CUIDADOS

- No debe dejarse caer ni golpearlo.
- No debe sumergirse en ningún tipo de líquido.
- No debe derramarse líquidos sobre el lector.
- No debe rayarse ni pintarse el prisma o cristal del lector.

Configuración

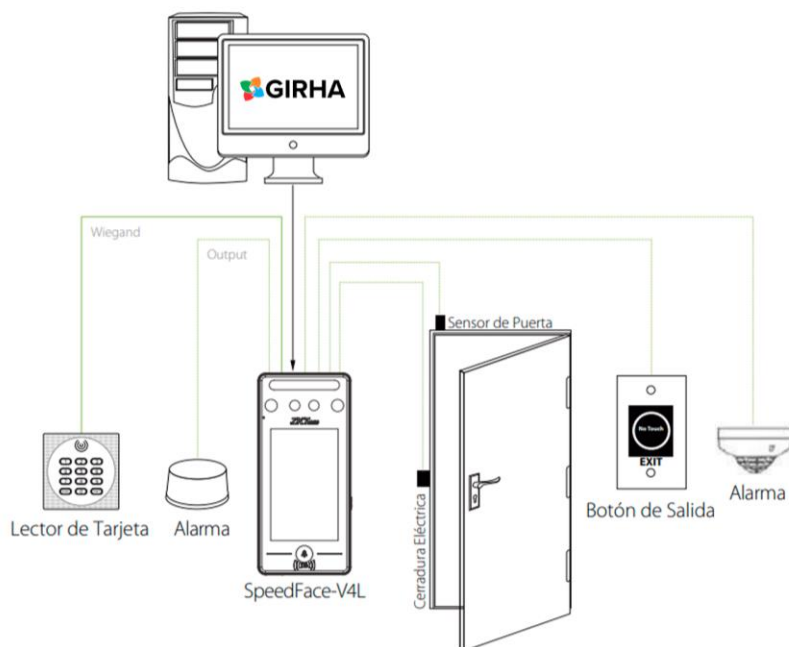

Dimensiones (mm)

